

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI 11578:2015

Denominazione del prodotto

- **Punto di ancoraggio di estremità WC50BL della Linea Vita ROBUST, Art. 5939 000 036**
- **Punto di ancoraggio intermedio WC50BLI della Linea Vita ROBUST, Art. 5939 000 038**

Descrizione

**Dispositivo di ancoraggio di estremità e dispositivo di ancoraggio intermedio, di altezza nominale 50 cm, per la realizzazione di linee di ancoraggio permanenti per la protezione dalle cadute dall'alto, installabili su travi in legno**



Composizione della linea di ancoraggio

**Campata unica: 2 punti di ancoraggio di estremità, 1 kit intestatura fune WLAKIT, 1 fune WLA**

**Multicampata: 2 punti di ancoraggio di estremità, 1 punto di ancoraggio intermedio ogni max. 15 m per l'intero sviluppo della linea, 1 kit intestatura fune WLAKIT, 1 fune WLA**

Finalità d'impiego

**Questi punti di ancoraggio sono stati sottoposti alle prove di tipo previste dalla norma UNI 11578:2015 e sono idonei all'utilizzo da parte di max. 3 operatori contemporaneamente collegati alla fune tramite opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall'alto**

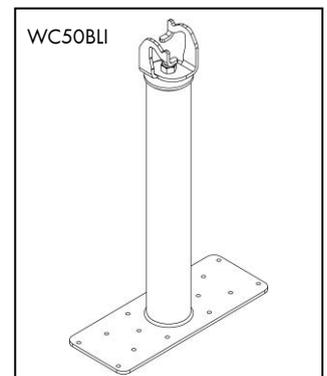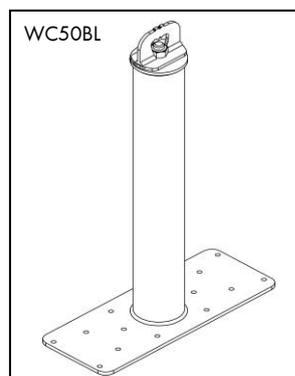

Würth Srl, con sede legale in Egna (BZ), via Stazione 51, dichiara che i prodotti:

- **Punto di ancoraggio di estremità WC50BL della Linea Vita ROBUST, Art. 5939 000 036**
- **Punto di ancoraggio intermedio WC50BLI della Linea Vita ROBUST, Art. 5939 000 038**

sono stati sottoposti alle seguenti prove di tipo secondo norma UNI 11578:2015:

Tipo di prova	Punto della norma	Configurazione	Seriale della prova	Data della prova
Prova di deformazione	5.4.2	Verifica diretta	1715604	05/06/2017
		Verifica diretta	1715603	05/06/2017
Prova di resistenza dinamica e integrità (per più utilizzatori)	5.4.5	Campata unica	1619402	12/07/2016
		Campata unica	1625102	07/09/2016
		Campata unica	1620002	18/07/2016
		Campata unica	1625004	06/09/2016
		Multicampata	1620701	25/07/2016
		Multicampata	1625701	13/09/2016
		Multicampata	1620702	25/07/2016
		Multicampata	1625702	13/09/2016
Prova di resistenza statica (per più utilizzatori)	5.4.6	Campata unica	1619401	12/07/2016
		Campata unica	1625101	07/09/2016
		Campata unica	1619602	14/07/2016
		Campata unica	1625003	06/09/2016
		Multicampata	1620201	20/07/2016
		Multicampata	1714301	23/05/2017
		Multicampata	1620401	22/07/2016
		Multicampata	1714402	24/05/2017

**I punti di ancoraggio hanno superato positivamente le prove di tipo sopraelencate e sono pertanto dichiarati conformi al**

## **TIPO C secondo UNI 11578:2015, punto 4.4.2**

Le prove di tipo sopraelencate sono state validate dall'Università degli Studi di Firenze, con riferimento protocollo: UNIFI - Anno 17 - Titolo III - Clas. 19 - Prot. n. 146645 del 11/10/2017.

La prova di resistenza alla corrosione (punto 5.6 della UNI 11578:2015) è stata effettuata con esito positivo.

La validità della presente dichiarazione di conformità decade qualora i punti di ancoraggio vengano disassemblati, alterati, modificati o installati in configurazioni non conformi alle indicazioni di Würth Srl.

La dichiarazione di conformità di prodotto non comprende gli elementi di fissaggio strutturale dei punti di ancoraggio.

Egna, 25/11/2019

Würth srl  
**Responsabile Prodotti**  
  
**Armin Weiss**