ADDATATORE PER LAMIERA A FINTO COPPO WISOKIT

Accessori di fissaggio da utilizzare in abbinamento a dispositivi per installazione permanente

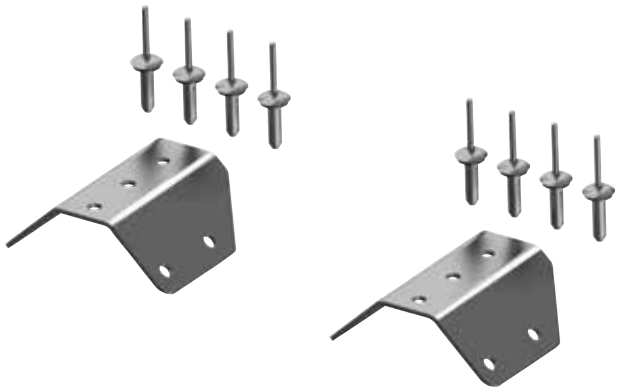

modello	spessore [mm]	peso [kg]	Art.
WISOKIT	3	0,60	**0899 032 850**

Descrizione dei componenti

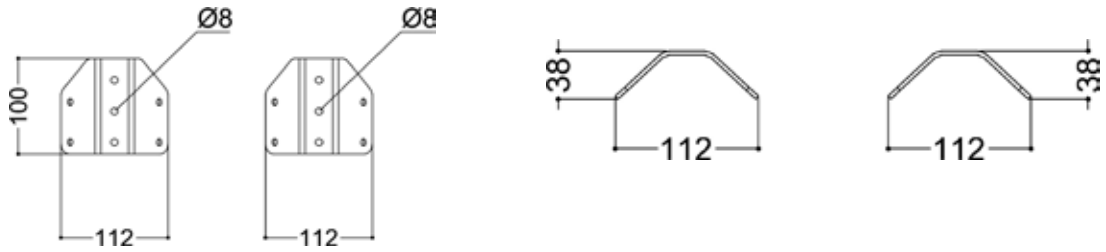

Caratteristiche:
- in acciaio INOX AISI 304
- forniti in coppia con 4x2 rivetti strutturali in alluminio WRIV Ø 7,7 x 27,7 mm, da utilizzare per il fissaggio
- adattatore specifico ed utilizzabile esclusivamente con i dispositivi WCLM19, WCLM19I, WCLM19R (Art. 5937 999 970, 5937 999 971, 5937 999 972)

Campi d'impiego:
- possibilità di utilizzo dei dispositivi WCLM19, WCLM19I, WCLM19R su lamiera a finto coppo tramite l'utilizzo dell'adattatore

Vantaggi dell'acciaio inox A2 (AISI 304):
- rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione degli agenti atmosferici
- per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all'acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento

0324/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/012246

ADDATATORE PER LAMIERA A FINTO COPPO WISOKIT

Indicazioni d'uso

Dopo aver verificato il verso di montaggio del WCLM, fissare alle estremità dei pattini (vedi fig. 1) gli accessori WISOKIT utilizzando 3 rivetti WRIV per ogni pattino. Successivamente posizionare il dispositivo WCLM dotato degli adattatori e procedere con il fissaggio del dispositivo. Gli accessori dovranno essere collegai alla lamiera utilizzando gli 8 rivetti in dotazione.

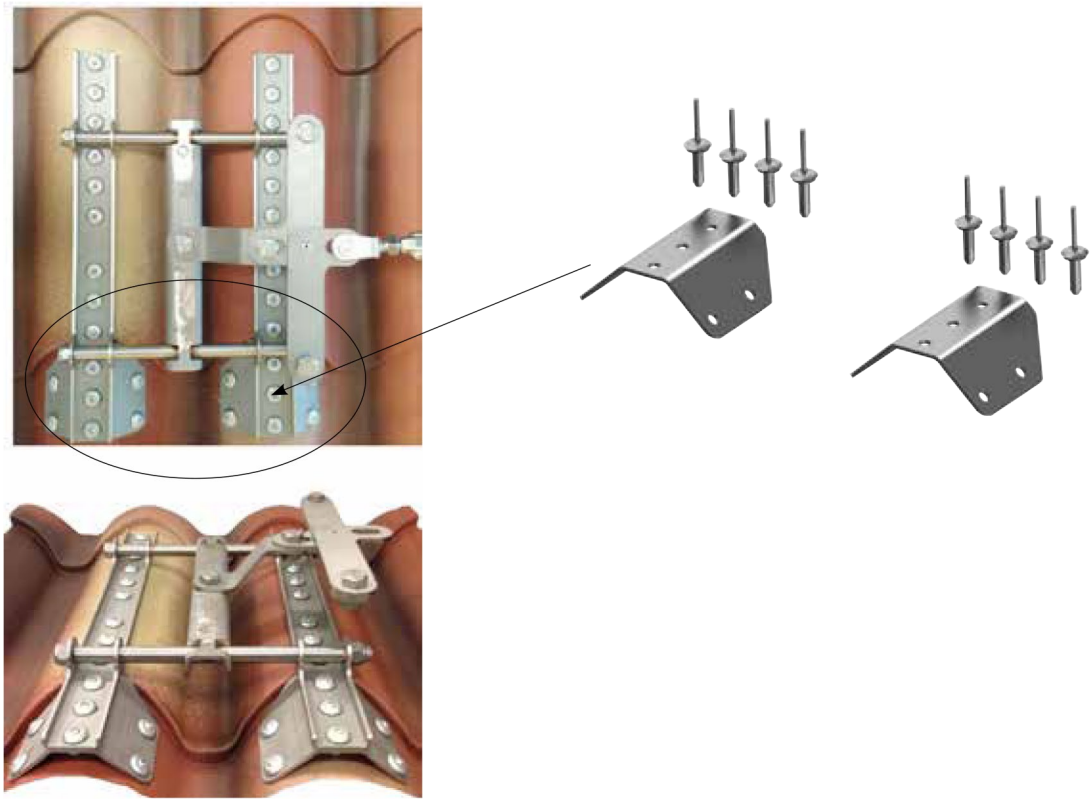

Nota: Le verifiche di stabilità e tenuta dell'elemento strutturale su cui viene effettuato il fissaggio sono a cura del progettista
Il dispositivo è stato testato su pannello Alubel Isocoppio Piano, spessore commerciale 40 mm (40 mm isolante + 50 mm onda).
Supporto superiore: lamiera stampata in acciaio sp 5/10mm; supporto inferiore: lamiera micronervata sp. 4/10mm.
Il passo delle onde è 197 mm.
Si consiglia di prevede il ripristino dell'impermeabilizzazione in corrispondenza degli elementi di connessione
(ad esempio utilizzando il sigillante PU40+, Art. 0892 2xx)

Per il fissaggio dei dispositivi WCLM su lamiera, si prega di leggere con attenzione le relative schede tecniche ed indicazioni di montaggio.

Ulteriori informazioni: Consultare le pagine informative, il manuale d'installazione ed uso ed il libretto d'impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/

*/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/