


**PARTICOLARE SEZIONE PAVIMENTO SISTEMA NEOTERMIC
POSA SU SOTTOFONDO ESISTENTE**



NOTA: PRIMA DELLA POSA DEI PANNELLI NEOTERMIC È NECESSARIO PRETRATTARE LA SUPERFICIE DI SUPPORTO CON IDONEO **PRIMER ACRILICO**.

SUPERFICIE DI SUPPORTO: IL SOTTOFONDO ESISTENTE DOVRA' ESSERE SUFFICIENTEMENTE SOLIDO E RESISTENTE, NON GRASSO, PRIVO DI FESSURE E ASCIUTTO, CON UNA SUPERFICIE PERFETTAMENTE PIANA E PULITA; DIVERSAMENTE PREVEDERE LA REALIZZAZIONE DI UN SEMPLICE STRATO DI LIVELLAMENTO.

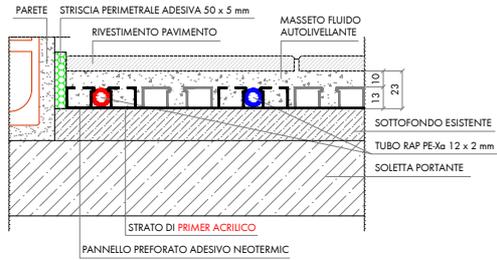

DETTAGLIO PRODOTTO WÜRTH - RAP

PRODOTTO	PANNELLO A BASSO SPESSORE - NEOTERMIC	TAVOLA NR.°
CODICE ART.		
SCALA	1:5	
LUOGO	EGNA (BZ)	
DATA	04/08/2022	

azienda certificata • zertifizierter Betrieb
ISO 9001 • ISO 45001 • ISO 14001

WÜRTH S.R.L.
VIA STAZIONE, 51
39044 EGNA (BZ)

Ufficio Tecnico :
Tel. +39 0471 828 700
ufficiotecnico@wuerth.it
www.wuerth.it

Info :
offertarap@wuerth.it

Codice Prodotto	Descrizione Pannelli
0878386231	PANNELLO PREFORATO NEOTERMIC - 15 M2