


**PARTICOLARE SEZIONE PAVIMENTO SISTEMA **NEOTERMIC 17**  
POSA SU SOTTOFONDO ESISTENTE**



**NOTA:** PRIMA DELLA POSA DEI PANNELLI NEOTERMIC 17 È NECESSARIO PRETRATTARE LA SUPERFICIE DI SUPPORTO CON IDONEO **PRIMER ACRILICO**.

**SUPERFICIE DI SUPPORTO:** IL SOTTOFONDO ESISTENTE DOVRA' ESSERE SUFFICIENTEMENTE SOLIDO E RESISTENTE, NON GRASSO, PRIVO DI FESSURE E ASCIUTTO, CON UNA SUPERFICIE PERFETTAMENTE PIANA E PULITA; DIVERSAMENTE PREVEDERE LA REALIZZAZIONE DI UN SEMPLICE STRATO DI LIVELLAMENTO.

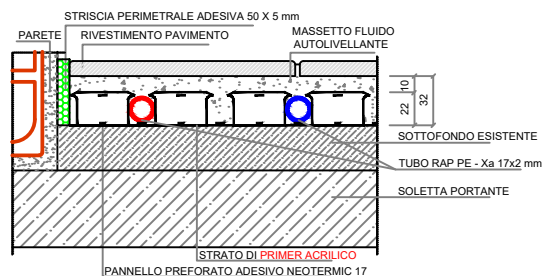

**DETTAGLIO PRODOTTO **WÜRTH - RAP****

PRODOTTO	PANNELLO A BASSO SPESSORE - NEOTERMIC 17	TAVOLA NR°.
CODICE ART.		
SCALA	1:5	
LUOGO	EGNA (BZ)	
DATA	16/06/2025	

azienda certificata • zertifizierter Betrieb  
ISO 9001 • ISO 45001 • ISO 14001

WÜRTH S.R.L.  
VIA STAZIONE, 51  
39044 EGNA ( BZ )

Ufficio Tecnico :  
Tel. +39 0471 828 700  
ufficiotecnico@wuerth.it  
www.wuerth.it

Info :  
offertarap@wuerth.it