

# ALIMENTATORE A 6 VIE PER SISTEMI A PAVIMENTO



- Alimentazione universale
- 6 uscite disponibili
- Rispondente alle direttive CEE 2004/108 e 2006/95 C€

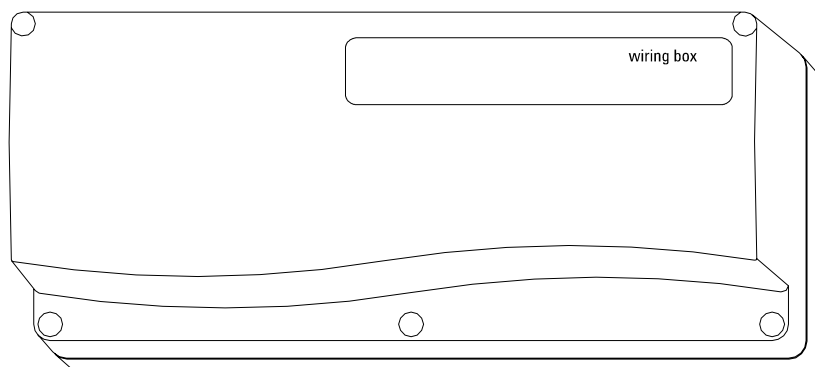


Fig. 1: Aspecto esterno.

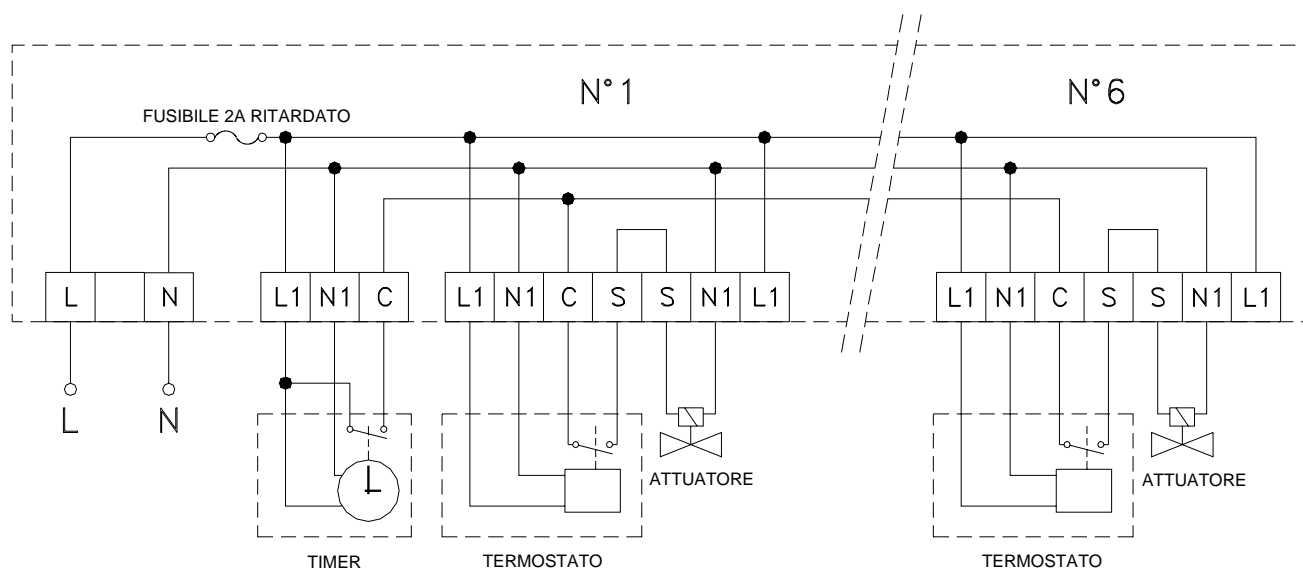


Fig. 2: Schema elettrico di collegamento.

## GENERALITÀ

Questo dispositivo fornisce in uscita qualunque tensione si applichi all'ingresso ed è adatto ad alimentare fino a sei con i rispettivi attuatori o valvole di zona.

L'alimentatore è fornito di un ingresso per un orologio che permette di temporizzare l'accensione e lo spegnimento dei termostati e relativi carichi.

Un fusibile posto internamente all'alimentatore permette di proteggerlo da eventuali cortocircuiti.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: universale

Max. carico applic.: 2 A @ Valim. totale

Protezioni: Fusibile 2A ritardato

Grado di protezione: IP 30

Temp. di funzionamento: 0°C .. 40°C

Temp. di stoccaggio: -10°C .. +50°C

Limiti di umidità: 20% .. 80% RH  
(non condensante)

Contenitore: Materiale: ABS V0 autoestinguente

Colore: Bianco segnale (RAL 9003)

Dimensioni: 245 x 60 x 100mm (L x A x P)

Fissaggio: A parete o  
barra DIN (opzionale)

## ⚠ ATTENZIONE

- Collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione tramite un interruttore onnipolare conforme alle norme vigenti e con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm in ciascun polo.
- L'installazione ed il collegamento elettrico del dispositivo devono essere eseguiti da personale qualificato ed in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di effettuare qualsiasi collegamento accertarsi che la rete sia scollegata.

Nell'ottica di un continuo sviluppo dei propri prodotti, il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche a dati tecnici e prestazioni senza preavviso. Il consumatore è garantito contro i difetti di conformità del prodotto secondo la Direttiva Europea 1999/44/C€ nonché il documento sulla politica di garanzia del costruttore. Su richiesta è disponibile presso il venditore il testo completo della garanzia.