

Rinforzo laterale Quick Grip Jr.



CERTIFICATIONS



FEATURES

La facile installazione in due passaggi elimina movimenti continui tra la struttura e la tubazione

Works with 1" and 1 1/4" (25 mm and 32 mm) brace pipes to reduce inventory

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

SPECIFICATIONS

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio

Table 1/1


Numero catalogo	Codice articolo	NB/DN (Diametro nominale)	Altezza (H)	Larghezza (Largh.)
CSBQIKCL0100EG	404373	25	130.2 mm	65.3 mm
CSBQIKCL0125EG	404374	32	136.5 mm	74.4 mm

Numero catalogo	Codice articolo	NB/DN (Diametro nominale)	Altezza (H)	Larghezza (Largh.)
CSBQIKCL0150EG	404375	40	142.9 mm	80.2 mm
CSBQIKCL0200EG	404376	50	161.9 mm	92.3 mm

Carichi UL (elencati per restrizioni)			
Pezzo numero	Schedula tubo di servizio	Laterale	
		25 mm Tubazione di rinforzo	32 mm Tubazione di rinforzo
CSBQIKCL0100EG	EN 10255 L	N/D	N/D
	EN 10255 M	2910 N	2910 N
	EN 10255 H	2910 N	2910 N
CSBQIKCL0125EG	EN 10255 L	2910 N	2400 N
	EN 10255 M	2910 N	2400 N
	EN 10255 H	2910 N	2400 N
CSBQIKCL0150EG	EN 10255 L	3330 N	2910 N
	EN 10255 M	3330 N	2910 N
	EN 10255 H	3330 N	2910 N
CSBQIKCL0200EG	EN 10255 L	3330 N	2400 N
	EN 10255 M	3330 N	2400 N
	EN 10255 H	3330 N	2400 N

Carichi secondo FM					
Pezzo numero	Schedula tubo di servizio	Laterale			
		Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale			
		30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBQIKCL0100EG	EN10255 L (Parete leggera)	1290 N	1830 N	2200 N	2445 N
	EN10255 M (10)	665 N	935 N	1245 N	1400 N
	EN10255 H (40)	2115 N	2960 N	3670 N	4115 N
CSBQIKCL0125EG	EN10255 L (Parete leggera)	1290 N	1830 N	2200 N	2445 N
	EN10255 M (10)	665 N	935 N	1245 N	1400 N
	EN10255 H (40)	2115 N	2960 N	3670 N	4115 N
CSBQIKCL0150EG	EN10255 L (Parete leggera)	1290 N	1830 N	2200 N	2445 N
	EN10255 M (10)	665 N	935 N	1245 N	1400 N
	EN10255 H (40)	2115 N	2960 N	3670 N	4115 N
CSBQIKCL0200EG	EN10255 L (Parete leggera)	1735 N	2445 N	2980 N	3335 N
	EN10255 M (10)	1555 N	2225 N	2760 N	3070 N
	EN10255 H (40)	2180 N	3070 N	3780 N	4225 N

DIAGRAMS

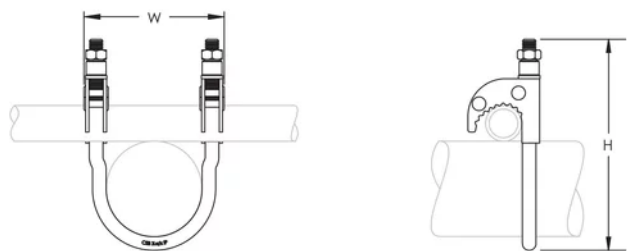

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

