

Rinforzo laterale Quick Grip



Il Rinforzo laterale Quick Grip, che fa parte della linea di prodotti nVent CADDY di rinforzi antisismici per impianti antincendio a sprinkler di nVent, è studiato per semplificare le operazioni di installazione dei rinforzi per tubazioni di servizio in caso di eventi sismici o altri eventi catastrofici. Ha un design innovativo per il collegamento rapido del braccio di rinforzo alla tubazione, consentendo di risparmiare tempo e denaro.

CERTIFICATIONS



FEATURES

La facile installazione in due passaggi elimina movimenti continui tra la struttura e la tubazione

Works with 1" and 1 1/4" (25 mm and 32 mm) brace pipes to reduce inventory

Le punte gialle offrono un indicatore visivo che prova che i bulloni sono stati avvitati correttamente

Facile installazione con un avvitatore ad impulsi dalla parte inferiore del morsetto

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

SPECIFICATIONS

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio

Table 1/1


Numero catalogo	Codice articolo	Pipe Size Range	NB/DN (Diametro nominale)	Altezza (H)	Larghezza (Largh.)	Certificazioni
-----------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------	--------------------	----------------

CSBQG0250ME G	404475	2 1/2"	65	138.10 - 148.6 mm	172 mm	AON Fire Protection, Rigid Seismic, FM Approved, Seismic
CSBQG0300EG	404469	3"	80	155.00 - 165.5 mm	190 mm	cUL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, OSHDP/HCAI
CSBQG0400EG	404470	4"	100	180.40 - 190.9 mm	222 mm	AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, OSHDP/HCAI, cUL, FM Approved, Seismic
CSBQG0600EG	404472	6"	150	235.50 - 244.9 mm	298 mm	UL, OSHDP/HCAI, cUL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic
CSBQG0800EG	404473	8"	200	289.2 - 300 mm	351.8 mm	cUL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, OSHDP/HCAI

Carichi UL				
Pezzo numero	Laterale			
	Tubazione schedula 10/schedula 40	Bull Moose Eddy tubo di servizio	Wheatland Mega-Flow tubo di servizio	Youngstown Fire-Flo tubo di servizio
CSBQG0250	6672 N	6672 N	6672 N	6672 N
CSBQG0300	5782 N	5782 N	5782 N	5782 N
CSBQG0400	6672 N	6672 N	6672 N	6672 N
CSBQG0500	N/D	N/D	N/D	N/D
CSBQG0600	6227 N	N/D	6227 N	N/D
CSBQG0800	6227 N	N/D	N/D	N/D

Carichi secondo FM					
Pezzo numero	Schedula tubo di servizio	Laterale			
		Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale			
		30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG	EN10255 L (Parete leggera)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 M (10)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 H (40)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
CSBQG0300EG	EN10255 L (Parete leggera)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0400EG	EN10255 L (Parete leggera)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0600EG	EN10255 L (Parete leggera)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 M (10)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 H (40)	4315 N	6095 N	7475 N	8320 N
CSBQG0800EG	4,8 mm (spessore del muro)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N
	EN10255 H (40)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N

DIAGRAMS

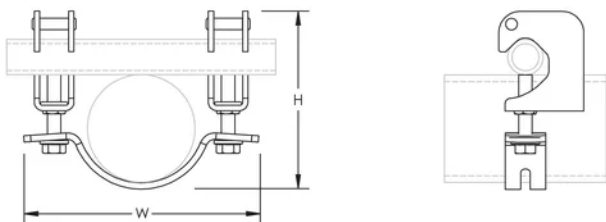

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

