


Morsetto Per Travi Reticolari



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Si può installare nella parte superiore o inferiore di travi, putrelle o travi reticolari

La sua forma compatta permette il montaggio tra la struttura metallica e la lamiera grecata

La molla di limitazione a manopola permette un facile posizionamento

Disponibile preassemblato alla Staffa di Fissaggio Strutturale Universale, evitando l'assemblaggio in cantiere

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Meets NFPA® 13 as pre-qualified for seismic applications

Testato Secondo Specifiche FM®

SPECIFICATIONS

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio

Table 1/2						
Numero catalogo	Codice articolo	Spessore flangia (SF)	Dimensione della barra filettata (DBR)	A	B	C
CSBS1	404504	6 - 19 mm	1/2"	21 mm	23 mm	92 mm
CSBS1N	404125	6 - 19 mm	1/2"	21 mm	23 mm	92 mm
CSBS2	404506	19 - 31 mm	1/2"	23 mm	23 mm	92 mm
CSBS2N	404127	19 - 31 mm	1/2"	23 mm	23 mm	92 mm

Table 2/2			
Numero catalogo	Codice articolo	D	Certificazioni
CSBS1	404504	67 mm	cUL, FM Approved, Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, KOR, UL, OSHPD/HCAI
CSBS1N	404125	67 mm	
CSBS2	404506	79 mm	UL, OSHPD/HCAI, cUL, FM Approved, Seismic
CSBS2N	404127	79 mm	


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Il fissaggio alla struttura e l'elemento di rinforzo non sono inclusi.

Carichi UL				
Pezzo numero	Installazione del Fissaggio Strutturale	Spessore della flangia	Braccio di Rinforzo	Capacità di carico
CSBS1	CSBU1	6 - 8 mm	Schedula DN25-DN50 40 NPS	6672 N
		8 - 19 mm		7561 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N
CSBS2	CSBU1	19 - 31 mm	Schedula DN25 -DN50 40 NPS	7561 N
	CSBURC12	19 - 31 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

Carichi secondo FM								
Pezzo numero	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale							
	Perpendicolare alla struttura				Parallelo alla struttura			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBS1xx	3780 N	7910 N	12320 N	12630 N	3910 N	6360 N	8980 N	10720 N
CSBS2xx	5420 N	9510 N	11470 N	12760 N	4890 N	8090 N	9740 N	11920 N

DIAGRAMS

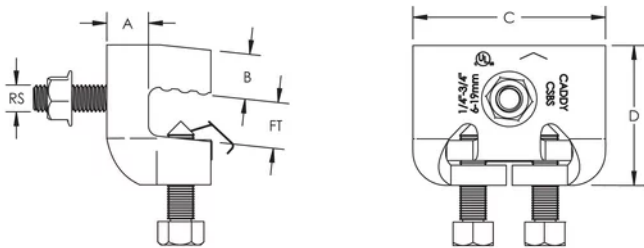

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

