

Rinforzo per diramazioni - Connessione per foro filettato



CERTIFICATIONS



FEATURES

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Si collega a tasselli per calcestruzzo o a connessioni strutturali con filettatura femmina

Può essere fissato su strutture in metallo

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Materiale	Finitura	Dimensione della barra filettata (DBR)	Altezza (H)	Lunghezza (L)
CSBBRS3MEG	402241	Acciaio	Elettrozincato	10, 12	28.2 mm	40.4mm


Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Larghezza (Largh.)	Diametro della vite (Dv)	Lunghezza della vite (L)
CSBBRS3MEG	402241	26.9 mm	10	19mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

I dispositivi di aggancio delle diramazioni agli elementi strutturali devono essere utilizzati solo per detti rinforzi e non per attaccare le tubature dei sistemi antincendio a sprinkler.

DIAGRAMS

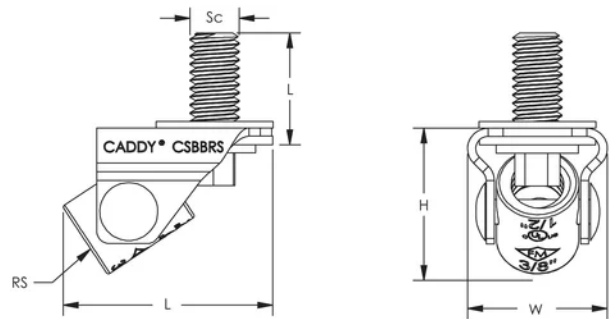

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

